電動タイヤレンチ（8-90TW シリーズ）

出力角 25.4mm 1″　自動車専用工具

バス・トラック用

使用例：8-90TWC68A + DT9TWT

使用例：8-90TWSC68A + DT9TWT

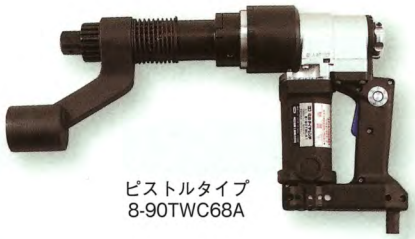

ピストルタイプ
8-90TWC68A

ピストルタイプ
8-90TWLAA

ストレートタイプ
8-90TWSC68A

ストレートタイプ
8-90TWSA

製品番号	タイプ	反力受製品番号	適応	周波数(Hz)	電圧単相(V)	最大電流(A)	最大消費電力(W)	常用最大トルク(N·m)	トルク制御範囲(N·m)	繰返締付精度(%)	無負荷回転数(min⁻¹[rpm])	本体質量(kg)	メーカー希望小売価格
8-90TWC68A	ピストルタイプ	TWL8H	カップ式 JIS方式	50-60	100	13.5	1,100	900	400～900	±5	15	10.4	オープン
8-90TWC68T		TWL8H	6&8穴ホイール		200	6.5						10.4	オープン
8-90TWC10A		TWL10H	カップ式 新ISO方式		100	13.5						10.1	オープン
8-90TWC10T		TWL10H	8&10穴ホイール		200	6.5						10.1	オープン
8-90TWLAA		TWL	レバー式 ボルト間距離		100	13.5						9.7	オープン
8-90TWLAT		TWL	90～120mm		200	6.5						9.7	オープン
8-90TWSC68A	ストレートタイプ	TWL8H	カップ式 JIS方式	50-60	100	13.5	1,100	900	仮締め約250 本締め400～900	±5	仮締め 36 本締め 12	15.2	オープン
8-90TWSC68T		TWL8H	6&8穴ホイール		200	6.5						15.2	オープン
8-90TWSC10A		TWL10H	カップ式 新ISO方式		100	13.5						14.9	オープン
8-90TWSC10T		TWL10H	8&10穴ホイール		200	6.5						14.9	オープン
8-90TWSA		TWL	レバー式 ボルト間距離		100	13.5						14.5	オープン
8-90TWST		TWL	90～120mm		200	6.5						14.5	オープン

※本体質量に、コード線は含まれておりません。
※繰返締付精度とは、同じトルク設定・作業条件で締付けた際の締付けトルクのバラツキを%で表したものです。
※製品番号末尾の A は単相 100V 仕様、T は単相 200V 仕様を表しています。
※単相 200V 仕様は受注生産となります。

両回転　電動　100/200V 50-60Hz　トルク制御

付属品		
(−) ドライバー	1	
取扱説明書	1	
メタルケース	1	
ホイルナットコンビソケット (8ED-4121L)	1	※1
インパクト用タイヤソケット (8A-33T)	1	※2

※1　8-90TWC68A、8-90TWC68T、8-90TWLAA、8-90TWLAT、8-90TWSC68A、8-90TWSC68T、8-90TWSA、8-90TWST に付属しています。
※2　8-90TWC10A、8-90TWC10T、8-90TWSC10A、8-90TWSC10T に付属しています。

【ピストルタイプ】

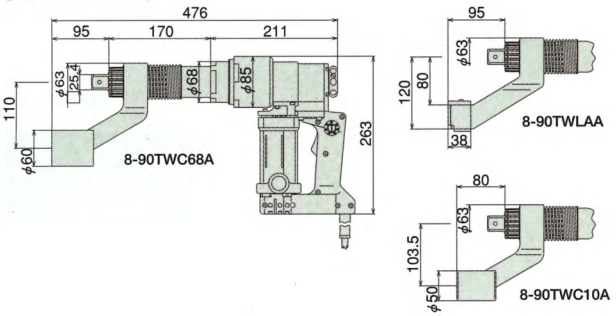

【ストレートタイプ】

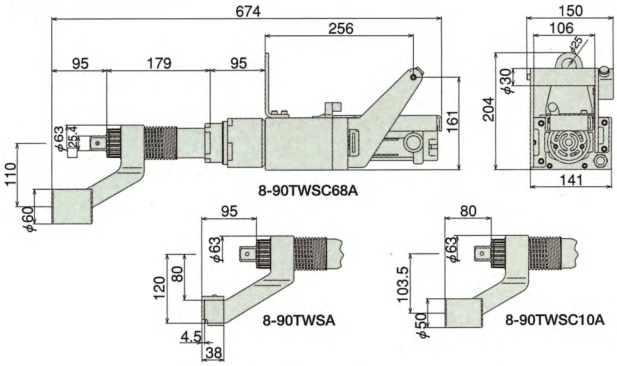

修理・点検

■乱暴な取り扱い、長期間放置、使用頻度が多いなどの理由により、精度が低下する時があります。
繰返締付精度の確認が必要な場合は点検依頼してください（有償）。

■トルク機器は定期点検が必要です。目安として 6 ヶ月に 1 回、または 3 万回使用毎に 1 回、定期点検をしてください（有償）。
■取り扱いについては、ご購入の販売店あるいは弊社営業所にご相談ください。

白抜き文字で表示されているメーカー希望小売価格は、価格体系が異なっていますのでご注意ください。
Different retail price system appliae to which the manufacturer's recommended price is indicated in white. Be careful.